



エアコン工事用断熱シート

巻いて

ホシー君



ルームエアコン用

1M 巻

新発売
星朋商工オリジナル
NEW
アイテム

室内機と接続配管の結露防止に最適！

—— 難燃ポリエステルを混合しています ——


特 長

- ① 不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れています。
- ② 安心、安全のため難燃製品です。
- ③ 1m 巻なので巻くのもカンタンです。
- ④ シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能です。
- ⑤ ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。
- ⑥ 左出し配管施工時にも最適です。

巻いてホシー君



他社製品

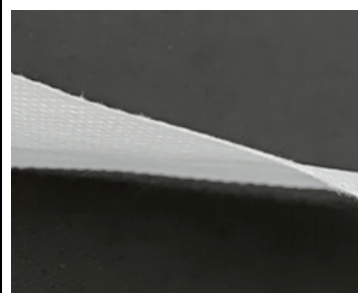

星朋商工株式会社

<http://www.seiho-shoko.co.jp>



難燃試験資料

● 燃焼性試験結果表 <JIS-L-1091>

試験品番	着火時間 (S)	残炎時間 (S)	残塵時間 (S)	燃焼距離 (cm)	燃焼面積 (cm ²)	合格区分
巻いてホシー君	0	0	0	3.1	4.3	区分 3 合格
他社製品	3.0	10.1	0	6.7	16.1	区分 1 合格

【燃焼性の区分方法】

A-1 法 45° マイクロバーナ法 質量：450g/㎡以下 炎：45mm	区分	1 分加熱				着炎 3 秒後		
		燃焼面積（㎡）	残炎時間（S）	残炎＋残塵時間（S）	燃焼長さ（cm）	燃焼面積（㎡）	残炎時間（S）	残炎＋残塵時間（S）
	1	45 を超えるもの	3 を超えるもの	5 を超えるもの	20 を超えるもの	45 を超えるもの	10 を超えるもの	15 を超えるもの
	2	45 以下	3 以下	5 以下		45 以下	10 以下	15 以下
	3	30 以下				20 以下	30 以下	3 以下



結露試験資料 (参考)




恒温恒湿槽



室温・湿度




サンプル



計測

【恒温・恒湿槽】-20℃ 銅管：φ15.88

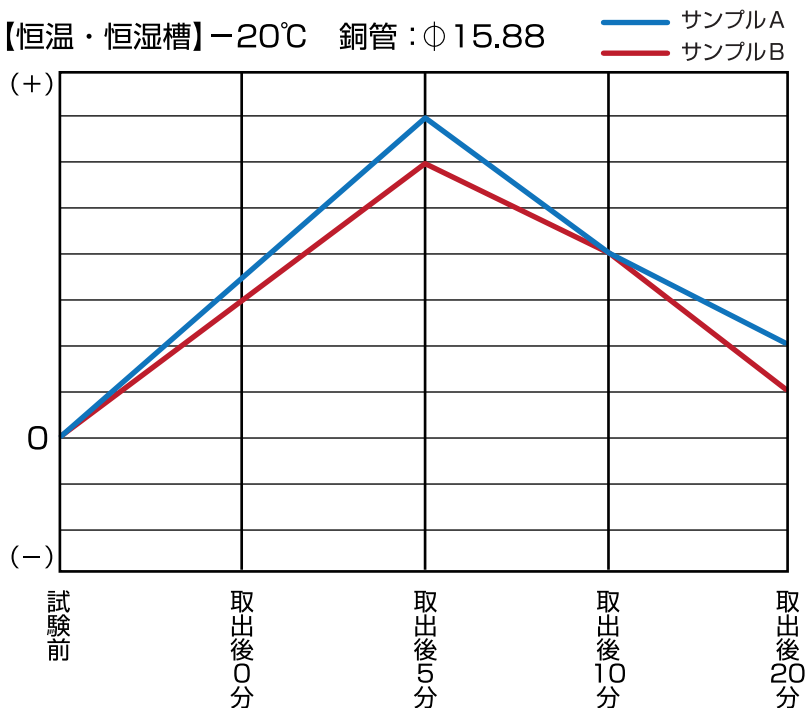

●仕様

商品コード	型番	色	巾	長さ	入数	定価	JAN
000457	MDS-10	ホワイト	100mm	1m	100個	オープン	4573218964571

素材：PET（ポリエチレンテレフタレート）



星朋商工株式会社
http://www.seiho-shoko.co.jp



ソーシャル企業認証制度 S 認証
Social and Sustainable business standard

□ 本 社

〒578-0903 大阪府東大阪市今米 1 丁目 4-20
TEL 072-975-5782 FAX 072-975-5792

□ 東日本営業所

〒340-0048 埼玉県草加市原町 3 丁目 20-5
TEL 048-951-2493 FAX 048-951-2494

□ 西日本営業所

〒701-0133 岡山県岡山市北区花尻あかね町 8-104 あかねランド101
TEL 086-259-2820 FAX 086-259-2822

